

# Moduł Growatt WiFi-E


## Przewodnik Instalacyjny

### Krok 1. Podłączenie

Usuń zatyczkę z portu RS232, sprawdź czy koło portu jest przełącznik DIP,

A. Jeżeli koło portu RS232 jest przełącznik DIP, ustaw DIP na 1. Następnie wepnij i przykręć moduł WiFi-E.

B. Jeżeli nie ma przełącznika DIP, należy wycisnąć gumową zatyczkę znajdującą się obok portu RS232. Następnie wepnij i przykręć moduł WiFi-E.

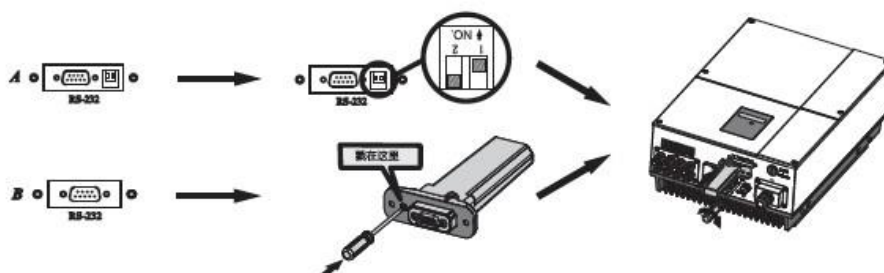


### Krok 2. Rejestrowanie i dodawanie urządzenia.

Znajdź aplikację „Shine Phone” w sklepie Google Play lub App Store, lub zeskanuj kod QR poniżej, pobierz i zainstaluj aplikację.  
Uwaga: Zainstaluj najnowszą dostępną wersję;







【Android&iOS】


1. Połącz swój telefon z siecią WiFi z którą ma łączyć się moduł WiFi-E.
2. Włącz ShinePhone, i zarejestruj nowego użytkownika.

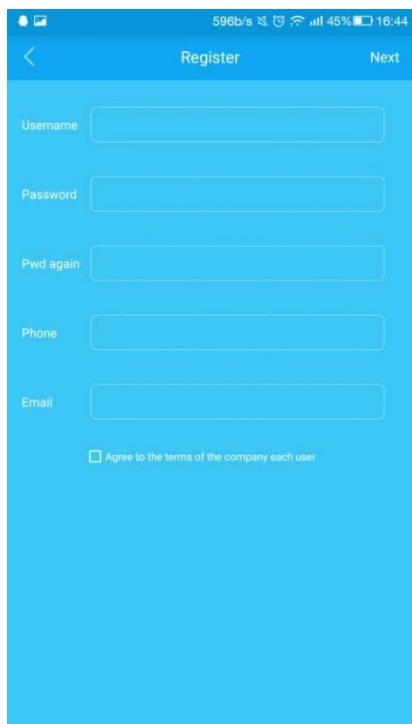


3. Wprowadź numer seryjny i wprowadź kod weryfikacyjny (możesz też zeskanować kod QR) aby dodać moduł do aktualnego konta.
4. W oknie „Set ShineWiFi”, wprowadź hasło do WiFi w odpowiednim polu. Zwróć uwagę iż najpierw należy być połączonym z siecią WiFi.
5. Po wprowadzeniu hasła, kliknij „Configure” aby rozpocząć konfigurację. Komunikat „configuration successful acquisition” pojawi się po poprawnej konfiguracji modułu WiFi-E. Kliknij „OK” aby przenieść się do ekranu logowania.

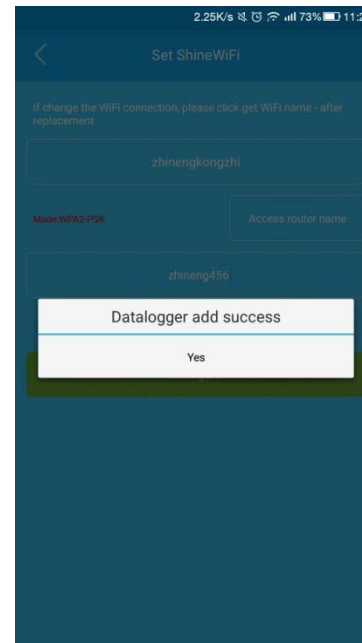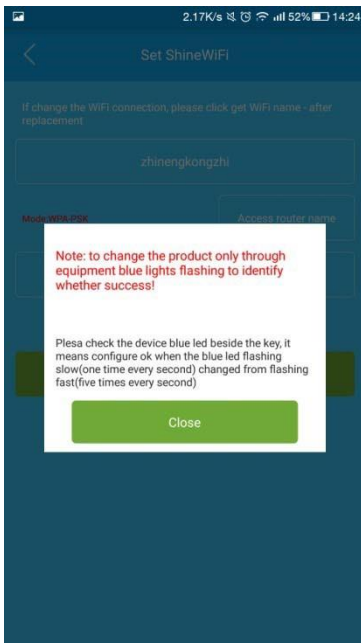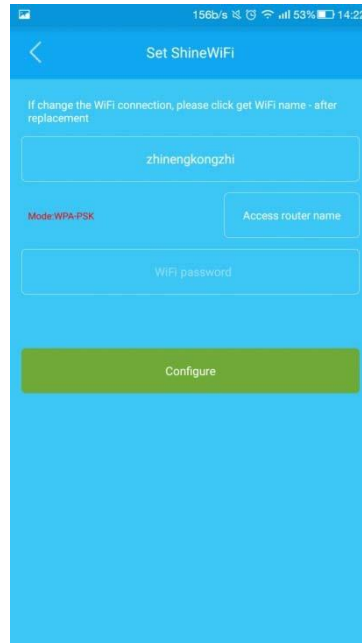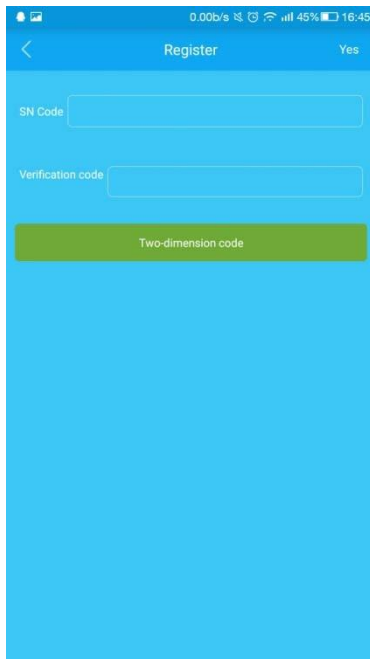

6. Zaloguj się, następnie kliknij „+” w prawym górnym rogu aby wyświetlić informację o połączeniu data logera (moduł WiFi-E)

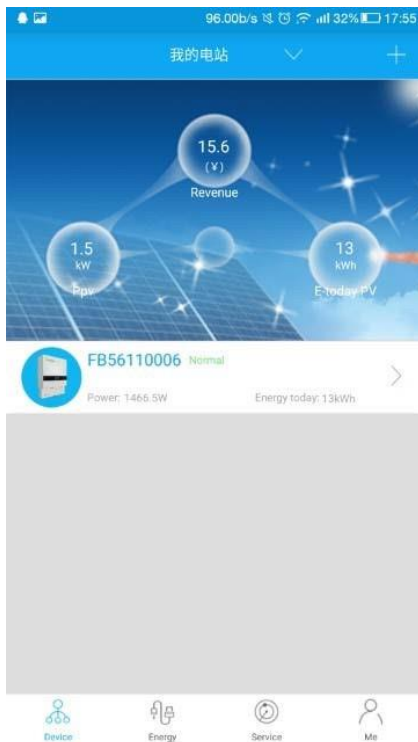

7. Następnie kliknij zakładkę „Device” na dole albo przejść do karty gdzie znajdują się szczegółowe informacje o systemie PV

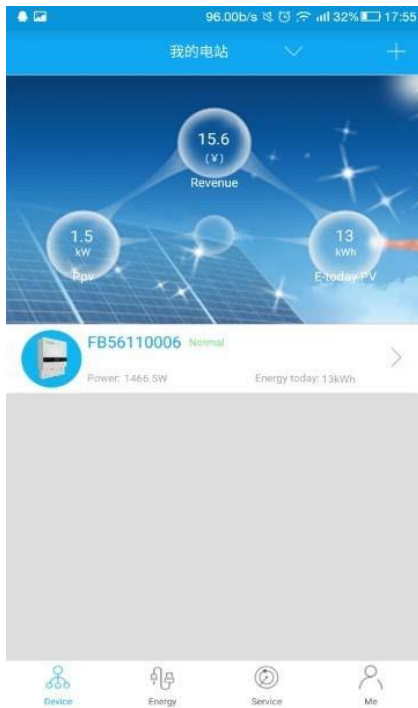

Uwaga: Status połączenia modułu WiFi-E wskazuje również niebieskiej LED na module WiFi-E



1. Stany niebieskiej LED:
  - Świeci ciągle: trwa inicjacja
  - Nie świeci: nie znaleziono urządzenia na porcie RS232
  - Szybko mruga (co 0.2s): Znaleziono inwerter lub SP2000 na porcie RS232
  - Mruga powoli (co 1s): Moduł WiFi-E jest online, a łączenie z routerem zakończyło się sukcesem
2. Jeżeli zachodzi potrzeba ponownej konfiguracji modułu WiFi-E, wciśnij i przytrzymaj przycisk „KEY” co najmniej 3s, aż niebieska LED zacznie świecić ciągle a następnie migać szybko. Następnie otwórz aplikację ShinePhone i przytrzymaj moduł WiFi-E na liście datalogger, aby dokonać ponownej konfiguracji.