


# SYN 100-XH-30

- Zintegrowany wyłącznik, łatwy montaż
- 100% niezbalansowane wyjście trójfazowe
- Funkcja backupu do mocy 40kW



**GROWATT**

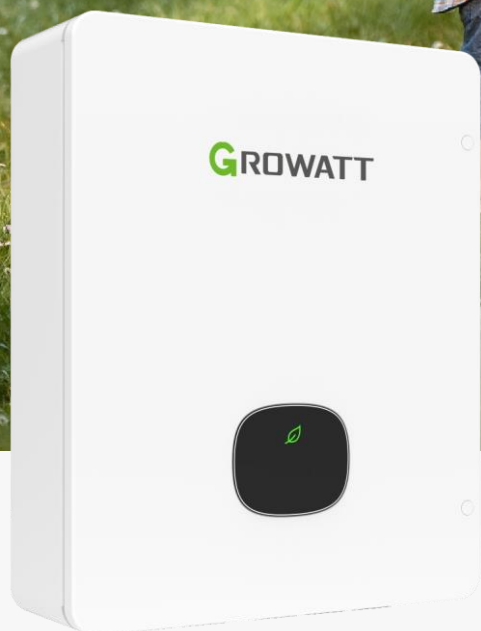

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W O

**MP** Solar Group

Niniejsze tłumaczenie dokumentu stanowi własność intelektualną MP Solar Group sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 56E w Rudzie Śląskiej, 41-706 NIP:6412532732. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Karta katalogowa		SYN 100-XH-30
<b>Wejście z sieci</b>		
Maks. zabezpieczenie nadprądowe AC		125A
Maks. ciągły prąd wejściowy		90A
Napięcie wyjściowe AC (nominalne)		230V/400V (340-440V)
Częstotliwość AC (nominalna)		50Hz/60Hz
Zakres częstotliwości AC		45-65Hz
Czas przełączenia on-grid / off-grid		<500ms
<b>Wejście z falownika</b>		
Moc znamionowa AC		40kW
Maks. ciągły prąd wejściowy przy 230 V		58A
Moc znamionowa AC w trybie backup		40kW
Maks. ciągły prąd wejściowy w trybie backup		58A
Moc AC w szczycie (<10s) w trybie backup		44kW
Prąd AC w szczycie (<10s) w trybie backup		63A
<b>Dodatkowe funkcje</b>		
Komunikacja		RS485
Ręczny przełącznik on-grid/off-grid		Tak
Chłodzenie		Naturalna konwekcja
Hałas		<30dB
Zakres temperatury pracy		-40 °C~60 °C
Stopień ochrony		IP65
Wilgotność robocza (rh)		Do 100%
Maksymalna wysokość		3000m
Opcje montażu		Montaż naścienny
Waga		12kg
Wymiary (Szerokość/Wysokość/Głębokość)		365/486/120mm